


SERIES 65 Sokkel met Relais 12V

Beschrijving

De SERIES 65 sokkel met relais 12V is, vanwege de instelbare functie "auto-reset", uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een inbraakcentrale.

De SERIES 65 sokkel met relais 12V is uitgerust met een spanningsloos wisselcontact dat schakelt van zodra de SERIES 65 branddetector een alarmmelding genereert. Dit contact schakelt ofwel automatisch terug naar de rusttoestand na het verdwijnen van de oorzaak van de alarmmelding (auto-reset) ofwel na een handmatige reset van de branddetector op de inbraakcentrale door het wegnemen van de voedingspanning (houd-functie).

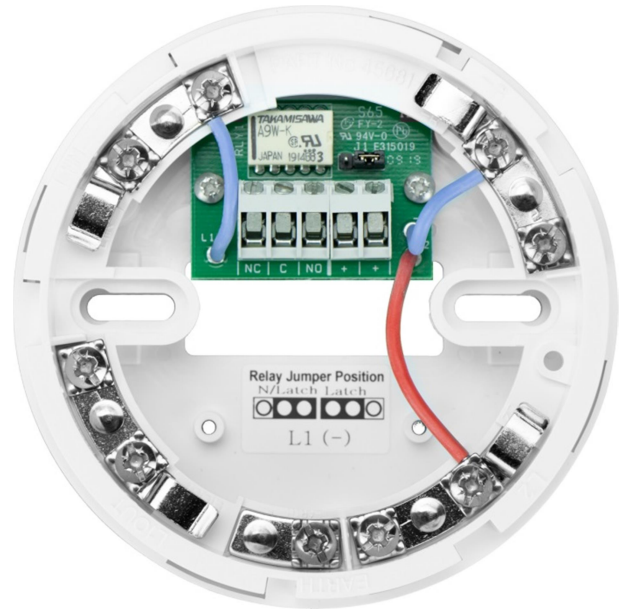

Technische Gegevens SERIES 65 sokkel met relais 12V

- Code: 065042
- Apollo Part no: 45681-508APO
- Certificate of Constancy of Performance: 2531-CPR-CSP11125 - EN54-18:2005
- Afmetingen (Ø x H): 100x25mm
- Voedingsspanning: 9 - 15Vdc
- Houdspanning: < 6Vdc
- Verbruik in rust : 10µA@12Vdc
- Verbruik in alarm: < 20mA@12Vdc
- Gegevens relaiscontact
 - maximum schakelstroom: 1A resistief
 - maximum schakelspanning: < 50Vac -< 75Vdc
- Resetfunctie: Instelbaar via jumper: manuele of automatische reset
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +70°C
- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
- Bekabeling: 4-draads met enkele of dubbele weerstandscombinatie op het contact