# Extincteur à mousse “MANOMÈTRE” sous pression permanente

## Extincteur à mousse “BGS SD6”

Appareil standard pour une utilisation polyvalente avec une manipulation facile. Contrairement à l'extincteur à mousse STAR avec cartouche à pression interne, le récipient est sous pression constante avec ce type d'appareil. Le manomètre assure toujours un contrôle optique de la pression.
Peu ou pas de dommages collatéraux lors de l'extinction ou du réallumage du feu en raison des propriétés filmogènes de la mousse.

### *Propriétés du produit et des performances*

- Extincteur à mousse de haute qualité, revêtement intérieur durable contre la corrosion, sans métaux lourds
- Agent extincteur filmogène sans substances nocives pour l'environnement SPFO
- Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion
- Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc synthétique
- Avec clapet anti-retour
- Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V avec une distance minimale de 1 m
- Extincteur universel et immédiatement utilisable, testé selon les normes belges et européennes, avec approbation CE
- Cylindre en acier de qualité
- Support pour la gâchette intégré dans le pied
- Récipient sous pression permanent avec manomètre pour le contrôle de la pression
- Extérieur doté d'un revêtement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
- Fourni en standard avec support de suspension
- Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité
- 1 unité d'extinction

**BGS FIRE PROTECTION**
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

## *Mode d'emploi*

- Enlever la goupille **A**
- En appuyant sur la poignée **B**, le cône d'étanchéité **C** ouvre la valve
- L'agent d'extinction s'écoule à travers la colonne montante **D** dans le tuyau **E** et est expulsé sous forme de brouillard
- Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme
- L'extinction est interrompue lorsque le levier **B** est relâché

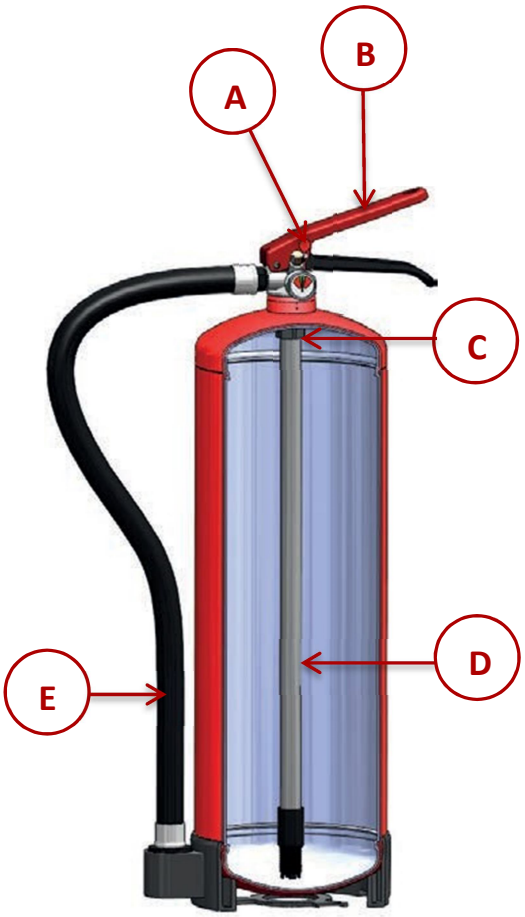


| DONNÉES TECHNIQUES "BGS SD6" | |
|---|---|
| Type | MANOMETRE BGS SD6 |
| Code BGS | G0036811796 |
| Classe de feu | A, B, C et E jusque 1000 V |
| Rating | 21A – 183B |
| Agent extincteur | Mousse filmogène |
| Quantité agent | 6 L |
| Propulseur | Azote |
| Pression | 15 bar |
| Temps de vidange | 30 secondes |
| Longueur du jet | 4 m |
| Températures limites | 0°C – +60°C |
| Poids | 10,5 kg |
| Hauteur | 557 mm |
| Largeur | 275 mm |
| Profondeur | 162 mm |
| Diamètre du corps | 150 mm |
| Unité d'extinction | 1 |

**BGS FIRE PROTECTION**
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

**BGS FIRE PROTECTION**
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be