Extincteur à poudre “PRO” avec système de percussion et gâchette

Extincteur à poudre “BGS PRO P12P”

Extincteur universel avec une technologie sophistiquée pour la mise en service. Extincteur à poudre extrêmement robuste et polyvalent, adapté aux classes de feu **A**, **B**, **C** et **E** jusqu'à 1000 V à une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

- Poudre d'extinction écologique de haute qualité
- Utilisable rapidement grâce au système de percussion
- Cartouche de pression interne
- Poignée en plastique stable avec commandes reconnaissables
  - jaune = goupille
  - rouge = tête de percussion
- Cylindre en acier de qualité
- Extérieur doté d'un revêtement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
- Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion
- Support pour la gâchette intégré dans le pied
- Gâchette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrôlée et respectueuse de l'environnement
- Une gâchette réglable permettant une lutte contre l'incendie ciblée et dosée
- Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc synthétique
- Utilisation pour les installations électriques jusqu'à 1000 V avec une distance minimale de 1 m
- 2 unités d'extinction
- La poignée stable augmente la mobilité de l'appareil pendant l'utilisation

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Mode d'emploi

- Enlever la goupille jaune **A**
- Appuyez sur le bouton rouge **B** pour mettre l'appareil sous pression
- La bouteille de gaz propulseur CO_2 **D** est percutée par l'aiguille **C**
- Le CO_2 s'écoule à travers le tube plongeur **E** dans le corps et produit une très bonne fluidité de la poudre
- La poudre passe à travers la colonne montante **F** dans le conduit du flexible **G**
- Le pistolet à pression pivotant **H** permet une lutte contre l'incendie ciblée

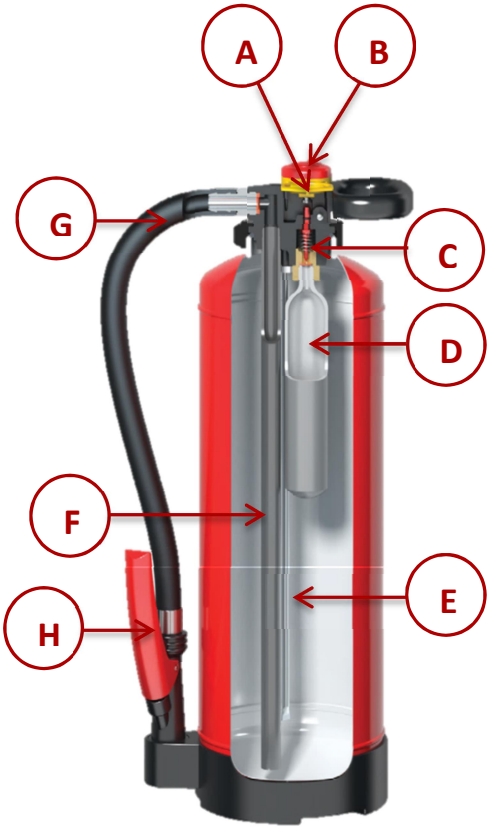

DONNÉES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE "BGS PRO P12P"	
Type	BGS PRO P12P
Code BGS	G8019501869
Numéro d'agrément	EN3-B98/170
Classe de feu	A, B, C et E jusque 1000 V
Rating	55A – 233B – C
Agent extincteur	Poudre ABC Glorex
Quantité agent	12 kg
Propulseur	CO_2
Pression	15 bar
Temps de vidange	26 secondes
Longueur du jet	7 m
Températures limites	-30°C – +60°C
Poids	18,6 kg
Hauteur	610 mm
Largeur	290 mm
Profondeur	205 mm
Diamètre du corps	190 mm
Unité d'extinction	2

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be