Dévidoirs

Les dévidoirs à valve manuelle sont de conception contemporaine et sont disponibles pour un montage fixe et pivotant. Il existe un choix de différentes profondeurs d'installation et diamètres de lame. Les kits de montage fournis séparément assurent un montage rapide et facile. De plus, les bobines peuvent être assemblées comme vous le souhaitez à un stade ultérieur du processus de construction, évitant ainsi des dommages inutiles.

Les dévidoirs conviennent aux feux de classe **A**

Les dévidoirs doivent être inspectés par un technicien de maintenance qualifié au moins une fois par an, en fonction des risques d'incendie et de l'environnement, conformément à la norme de maintenance. De plus, le tuyau du dévidoir doit être mis sous pression une fois tous les cinq ans.

Applications dévidoirs

Les dévidoirs sont utilisés dans tous les types de bâtiments tels que:

- Bureaux
- Bâtiments publics
- Tunnels
- L'industrie
- Ecoles
- Hôpitaux

Avantages du dévidoir

- Fourniture d'extinction illimitée
- Utilisable rapidement
- Facilité d'utilisation

Certificats

- Marque CE
- Marque KIWA
- répondre à la norme européenne NEN-EN 671-1
- Marque NVBB-ANPI

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Gamme dévidoirs AJAX

Descriptions Techniques – Généralités

- Le dévidoir est conforme à la norme Kiwa EN 671-1.
- Les flasques de bobine sont enduits de poudre et résistant aux rayures et aux chocs à l'intérieur et à l'extérieur en rouge signal RAL 3001.
- Les flasques du dévidoir sont conçues en tôle d'acier de 1,3mm.
- La lance Eurojet est réglable en continu et offre les positions suivantes: jet plein, jet de pulvérisation et position de fermeture.
- Le dévidoir fixe est fixé au mur via l'axe central. Le tuyau de l'enrouleur est dirigé dans toutes les directions par l'utilisation d'un guide de tuyau.
- Le flexible a un diamètre de ¾" pour une longueur de 20m ou 1" pour une longueur de 30m.
- Le robinet d'arrêt à boisseau sphérique, de type quart de tour, est usiné en laiton chromé.
- Un dispositif spécial, adapté au robinet d'arrêt, permet le verrouillage de la lance. L'utilisation de l'appareil est subordonnée à l'ouverture complète du robinet d'arrêt.

Quant au dévidoir pivotant

- Le dévidoir pivote sur un point d'appui pivotant. La bobine se déplace donc dans le sens où l'on se déplace.
- Le dévidoir pour le montage en armoire ou en niche est équipé d'un bras pivotant articulé. Cela rend la bobine accessible de manière optimale et le tuyau peut être étendu dans n'importe quelle direction souhaitée.
- De plus, le dévidoir se positionne à plat contre le mur et ne constitue donc pas un obstacle dans la voie d'évacuation.
- Le tuyau d'alimentation flexible est équipé d'une vanne d'arrêt rapide à commande manuelle avec raccord à compression (28 mm).
- Le bras oscillant, le tuyau d'alimentation et la vanne sont fournis séparément et peuvent être montés rapidement et facilement.
- La bobine peut être montée à un stade ultérieur du processus de construction, comme souhaité. Cela évite les dommages inutiles.

Un kit de montage composé d'une vanne d'alimentation et d'un insert est fourni séparément

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Modèles

Dévidoir fixe avec valve manuelle 20m/30m

MODELLES FIXES DEVIDOIRS AJAX										
Description	**Code BGS**	**Couleur**	**Epaisseur tôle**	**Pression maximale**	**Diamètre flexible**	**Longueur flexible**	**Dimensions**			
							Hauteur	**Largeur**	**Profondeur**	**Diamètre**
Modèle fixe 15m	.....	Rouge RAL3000	15/10 mm	12 bar	1/2”	15m	600mm	400mm	128mm	400mm
Modèle fixe 20m	.....	Rouge RAL3000	15/10 mm	12 bar	3/4”	20m	800mm	600mm	128mm	600mm
Modèle fixe 30m	.....	Rouge RAL3000	15/10 mm	12 bar	1”	30m	800mm	600mm	208mm	600mm

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Dévidoir pivotant avec valve manuelle 20m/30m

MODELLES PIVOTANTES DEVIDOIRS AJAX										
Description	**Code BGS**	**Couleur**	**Espacement feuilles**	**Pression maximale**	**Diamètre flexible**	**Longueur flexible**	**Dimensions**			
							Hauteur	**Largeur**	**Profondeur**	**Diamètre**
Modèle pivotant 15m	…….	Rouge RAL3000	78mm	12 bar	1/2”	15m	600mm	400mm	128mm	400mm
Modèle pivotant 20m	400435 400451	Rouge RAL3000	78mm	12 bar	3/4”	20m	800mm	600mm	128mm	600mm
Modèle pivotant 30m	400436 400452	Rouge RAL3000	155mm	12 bar	1”	30m	800mm	600mm	208mm	600mm

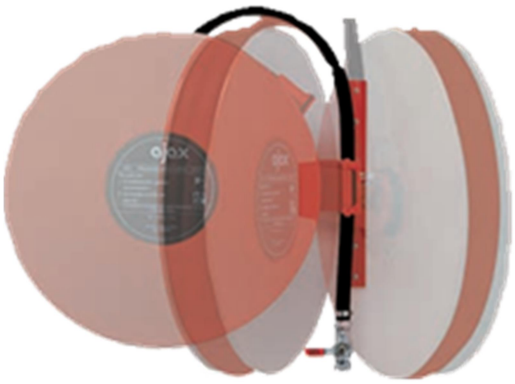

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be