MD2400 Interface pour SMS avec Modem Gsm et Antenne

Description

L'interface pour SMS MD2400 envoie tous les messages de l'E.C.S. MD2400 ou de l'E.C.S. MD2400L sous forme de SMS à un maximum de 10 numéros de téléphone et est fourni en standard avec un modem GSM avec antenne.

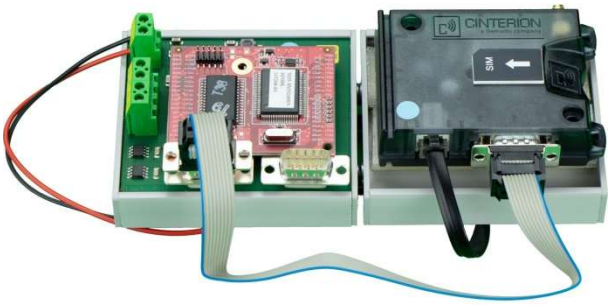

L'interface pour SMS MD2400 est connectée directement au bus de données I/O de l'E.C.S MD2400 ou de l'E.C.S. MD2400L.

L'antenne est fournie avec un câble de 2 mètres.

Le message texte contient, dans l'ordre d'apparition, les informations suivantes:

- messages spécifiques: "Alarme incendie", "Détecteur ouvert", "Défaut périphérique", etc.
- entre les crochets ronds: (numéro du circuit en boucle)
- nom de groupe
- adresse du détecteur
- nom du détecteur
- nom du projet: le nom général du projet

Les 10 numéros d'appel peuvent être programmés à l'aide d'un logiciel de configuration séparé. Le numéro de téléphone 1 reçoit tous les messages sans exception. Les numéros 2 à 10 reçoivent toujours les messages "Alarme incendie", mais peuvent être bloqués pour les messages de pré-alarme et de défaut.

Alimentation 24Vdc maximum 150mA.

La carte SIM pour le modem GSM n'est pas incluse.

Caractéristiques Techniques MD2400 interface pour SMS avec modem GSM et antenne

- Code: 243305
- Variante: 243305B1: MD2400 interface pour SMS avec modem GSM et antenne en boîtier 275x225x120mm

BGS FIRE SYSTEMS
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 82 63 03
info@bgsfiresystems.be
www.bgs.be